
LED-Netzteil EXT-T



Das **EXT-T-Netzteil** verfügt über ein robustes Metallgehäuse, das für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sorgt. Es unterstützt DALI-Dimmung von 1-100% mit einer Speicherfunktion für voreingestellte Szenen und Lichtgruppen sowie der Möglichkeit, gespeicherte Funktionen abzurufen. Vollständig kompatibel mit gängigen DALI-Schnittstellen, nutzt es Amplitudenmodulation für eine präzise und gleichmäßige Helligkeitssteuerung.

Die Lichtregulierung erfolgt bequem über die PUSH-SWITCH-Funktion mit Netzspannung. Ein kurzer Tastendruck schaltet das Licht ein oder aus, während ein längerer Tastendruck die Helligkeit anpasst. Das System stoppt automatisch bei minimalen und maximalen Werten, und die Dimmstufe wird gespeichert und nach einem Stromausfall wiederhergestellt.

Abmessungen

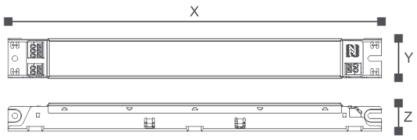

Metrisch
280 mm, 359 mm (X)
30 mm (Y)
21 mm (Z)
Imperial
11.03 in, 14.14 in (X)
1.19 Inch (Y)
0.83 Inch (Z)

Technische Daten

Dimming	Integrierte Schnittstelle(n) / Steuerung: DALI
Elektrische Daten	
Konstantstrom	208 mA | 350 mA | 500 mA
Protokoll(e)	DALI
Eingangsspannung	100 - 240, 277 VAC (50 - 60 Hz)
Schutzklasse	I
Gehäuse	Stahlblech
Umgebung	Indoor
Schutzart	IP20
Zulassungen	CE
Gewicht	280 mm | 11.03 in→0.2 kg | 0.5 lb 359 mm | 14.14 in→0.3 kg | 0.6 lb Das Gewicht kann je nach Konfiguration variieren!

sales@biontechnologies.de
www.biontechnologies.de
Telefon:
(DE) +49 8231 95787 0

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

LED-Netzteil
EXT-T

Konfigurator

EXT-T - (1) _____ - (2) _____ - (3) _____ -Y01

1 Ausgang	
ECO	208 mA
MP	350 mA
HP	500 mA

2 Dimming	
DALI	DALI

3 Ausgangsleistung	
1050	10 - 50 W
2560	25 - 60 W
2085	20 - 85 W
35105	35 - 105 W
2898	28 - 98 W
56147	56 - 147 W

sales@biontechnologies.de
www.biontechnologies.de
Telefon:
(DE) +49 8231 95787 0

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.